

土压力盒

测量各种工程土体压力。


测量隧道衬砌压力。

测量边坡抗滑桩、深基坑、支挡桩、各类挡土墙土体侧压力。

测量软基深层垂直向、水平向土压力。

测量重力坝、碾压坝、大堤坝体内部压力。

测量路基、路堤各类填料内部压力。

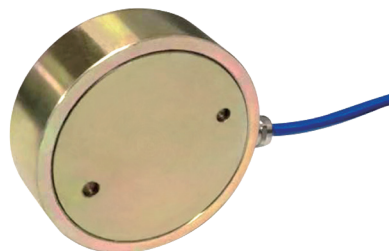

TS-TYXX 系列振弦式土压力盒适应于各种土体或其他软体材料内部应力的测量。主要用于路基、隧道、边坡等工程领域。对软土介质等均匀分布土压力的测定。

产品特点

- 采用特殊钢材材质，具备良好的外观与耐久性。
- 产品结构合理，具备较高的稳定性和精度。
- 长期稳定性优异，适合永久监测。
- 防水性能优异，可靠性高。
- 适用恶劣环境下使用。
- 内置温度传感器可同时监测安装位置的环境温度（定做）。

设备配套

读数仪	TS-DSY609		
数据采集仪	TS-CJY04	TS-CJY08	TS-CJY16
电缆	TS-SGDL001		TS-SGDL004

技术指标

产品型号	TS-TY02B			
量程	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	定做
精度	0.5%F.S			
分辨力	0.025%F.S			
工作温度	-20℃ ~+80℃			
灵敏度	±0.1℃			
测温精度	±0.5℃			
绝缘电阻	≥ 50MΩ			
外形尺寸	厚度 27mm	直径 Φ88mm		