


振弦式量水堰计

振弦式量水堰计适用于长期测量河流、湖泊、水库、坝体等（溢流堰、渠系）堰槽的水位，并可同步测量布设点的温度。是监测水位及流量变化的有效监测设备，可实现水位变化的自动监测或人工监测。结合自动化数据采集仪可方便实现水位变化的自动监测。

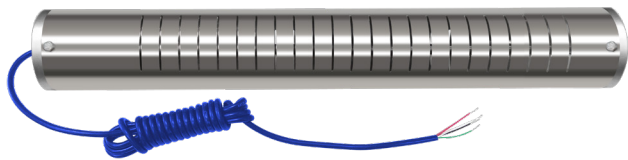

产品特点

- 选用特殊钢材制造，适合长期使用。
- 具有较高的精度和灵敏度。
- 防水性能优异，可靠性高。
- 内置温度传感器可同时监测安装位置的环境温度（定做）。

技术指标

产品型号	TS-LSY500Z		
量程	500mm		
精度	0.1%F.S		
分辨率	0.1Hz		
工作温度	-20℃ ~+80℃		
灵敏度	±0.1℃		
测温精度	±0.5℃		
耐水压	测量范围 1.2 倍		
绝缘电阻	≥ 50MΩ		
安装方式	抱箍辅助安装		
外形尺寸	长度 645mm 直径 Φ89 mm		

设备配套

读数仪	TS-DSY609		
数据采集仪	TS-CJY04	TS-CJY08	TS-CJY16
电缆	TS-SGDL002		TS-SGDL004

