

水工电缆线


专业术语：水工电缆线。专业用于振弦式传感器，数字信号传感器传输。具体应用在钢筋计，应变计，土压力盒，轴力计，锚索计，位移计等传感器。规格有两芯和四芯。

水工观测电缆适用于户外移动的水工观测仪器仪表，及其他类似的电子装置。水工观测电缆具有良好的防水性能和电器性能，可长期埋设在混凝土或岩土中，并可长期置于耐水压范围的河、湖或海水中。

水工观测电缆具有良好的耐酸碱性能，及抗电磁干扰和防雷电功能。

产品特点

- 镀锡铜线芯具有良好的抗腐蚀，不易氧化。
- 铝塑复合膜分屏蔽，复合高分子材料，具有良好的隔水、隔氧功能。
- PVC材质外皮,柔韧性强,耐磨损、防油污、抗拉扯，使用寿命长。
- 低偏心率更安全，防止电流击穿绝缘，保障用电安全。

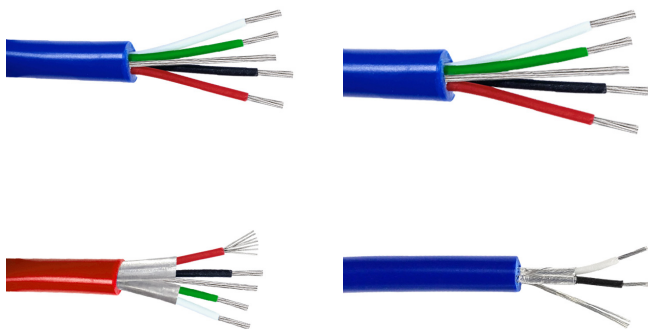

技术指标

产品型号	TS-SGDL001	TS-SGDL002	TS-SGDL003	TS-SGDL004
芯线 × 截面	4×0.2+1×0.2	4×0.35+1×0.3	4×0.2+1×0.2	2×0.2+1×0.2
材质	PVC、镀锡铜等			
根 / 直径（mm）	0.2	0.35	0.2	0.2
外径（mm）	6mm	6.8mm	5mm	6mm
20℃导体直流电阻 Ω/km	最大 54.0			
额定电压	300V			
工作温度	-40℃ ~+70℃			
适用范围	适用于水工建筑物和水电工程观测用仪器、仪表、电子计算机、自动化装置传输温度、数据采集频率、位移、应力等模拟和数字信号及动力装置供电线路。			