



表面应变计

TS-BMXX 表面应变计广泛应用于各类建筑物基础，如桥梁、地铁、铁路、机场、大坝、码头等工程领域的各种混凝土和钢结构表面应力应变测量，充分了解被测结构体的受力状态。内置温度传感器可同时监测环境温度（定做）。

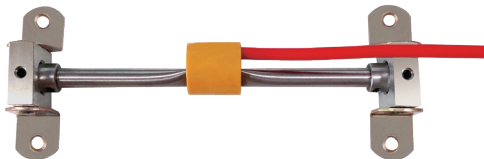

混凝土表面应变计



钢表面应变计

产品特点

- 结构轻巧，具备较好的灵敏度和变形性能。
- 长期稳定性优异，适合永久监测。
- 温度影响小，测量精度高。
- 适用恶劣环境下使用。
- 防水性能优异，可靠性高。
- 内置温度传感器可同时监测安装位置的环境温度（定做）。

设备配套

读数仪	TS-DSY609		
数据采集仪	TS-CJY04	TS-CJY08	TS-CJY16
电缆	TS-SGDL003		TS-SGDL005

技术指标

产品型号	混凝土表面应变计	钢表面应变计
	TS-BM15C	TS-BM10C
量程	$\pm 1500\mu\epsilon$	
精度	1%F.S	
分辨率	1 $\mu\epsilon$	
工作温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$	
标距	150mm	
灵敏度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	
测温精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	
绝缘电阻	$\geq 50\text{M}\Omega$	
安装方式	表面安装	